

NEU!


Objektiv günstig

Das ZEWOTHERM Noppensystem hat sich in der Praxis millionenfach bewährt. Neben dem System **ZEWO Noppe «Premium»** gibt es das System nun auch als **«Objekt»**-Variante. Unter der Produktlinie **«Objekt»** steht Ihnen eine gleichermaßen flexible und praxisorientierte Lösung zur Verfügung, die durch die effiziente Produktionstechnik eine preislich attraktive Alternative zum bewährten Noppensystem **«Premium»** bietet – insbesondere für die bekanntlich knapp kalkulierten Objektbauten.

ZEWO Noppe «Objekt» überzeugt durch rasche Ein-Mann-Montage mit dem bewährten, estrichdichten Druckknopfprinzip. Große und kleine Flächen aber auch schwierigere Raumgeometrien lassen sich durch das montagefreundliche, quadratische Plattenmaß schnell und verschnittarm verlegen. Drei Plattentypen decken alle gängigen Einbausituationen ab. Die Rohrhaltenoppen garantieren eine sichere Rohrfixierung; das Heizrohr wird vom Estrich gleichmäßig umschlossen.

Systemvorteile

- Hinterschäumte Noppen garantieren eine hervorragende Begehbarkeit
- Dauerhafter Schutz der Heizrohre durch trittfeste Noppen
- Heizrohraufnahme in den Dimensionen 14-17 mm
- Flexible Verlegeraster 5, 10, 15, 20, 25 und 30
- Ein-Mann-Montage
- Montagefreundliche Plattenmaße 1.000 x 1.000 mm
- Verschnittarme Verlegung
- Sichere Rohrfixierung durch Rohrhaltenoppen
- Noppenhöhe 19 mm
- Mit 90° axialer und 45° diagonaler Rohrverlegung (keine Diagonalfixierung nötig)

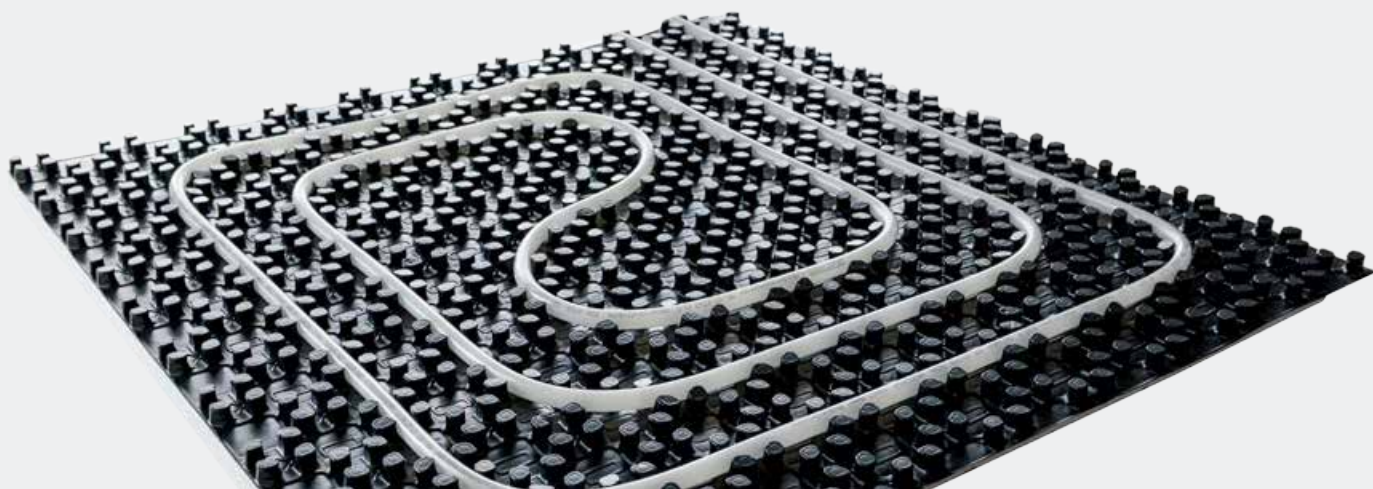

ZEWOTHERM Noppensystemplatte «Objekt»

Die Systemplatte ist mit einer Wärme-Trittschalldämmung versehen und entspricht der Anwendung gemäß DIN EN13163 (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN 4108-10). Dämmung aus EPS-Schaumplatte mit Foliendeckschicht gemäß DIN18560. Einfache Plattenverbindung durch zweiseitigen Folienerüberstand mit Stülpnoppen (estrichdichtes Druckknopfprinzip). Farbe: Schwarz, Noppenhöhe: 19 mm, Plattengröße inkl. Überlappung: 1.025 x 1.025 mm. Nutzfläche: 1.000 x 1.000 mm. Für Heizrohre 14-17 mm geeignet.

Bezeichnung / Dicke	WLG	R _λ Däm (m²K/W)	U-Wert (W/m²K)	ΔLWR db*	VPE	WG	Euro/m²	Art-Nr.
Noppenplatte «Objekt» 11 mm / 50 kPa	035	0,314	3,18	-	20 m²	11102	17,60	11020020
Noppenplatte «Objekt» 35-2 / 5 kPa	040	0,875	1,14	28	8 m²	11102	21,74	11020021
Noppenplatte «Objekt» 30-2 / 5 kPa	040	0,75	1,33	28	10 m²	11102	19,33	11020022



ZEWOTHERM Rohrträgerplatte «Objekt»

Ohne Wärme-Trittschalldämmung. Geeignet für eine besonders wirtschaftliche Verlegung auf bauseitiger Dämmung und für geringe Aufbauhöhen. Die Platte besteht aus verstärkter PS-Folie mit trittfest ausgeformten Noppen. Die zweiseitige Überlappung ermöglicht eine estrichdichte Verbindung (Druckknopfverbindung). Noppenhöhe: 19 mm, Farbe schwarz. Plattengröße inkl. Überlappung 1.025 x 1.025 mm.


Bezeichnung / Dicke	VPE	WG	Euro/m²	Art-Nr.
Rohrträgerplatte «Objekt» ohne Dämmung	30 m²	11102	12,59	11020023



ZEWOTHERM Ausgleichsplatte

Glatte EPS-Platte mit kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte. Mit silber-rottem Rasteraufdruck. Ideal im Verteilerbereich und bei Türdurchgängen.

Bezeichnung	WLG	R _λ Däm (m²K/W)	U-Wert (W/m²K)	ΔLWR db*	VPE	WG	Euro/m²	Art-Nr.
AP 11 / 200 kPa	035	0,314	3,18	-	5,0 m²	11102	6,06	803853
AP 30-2 / 5 kPa	040	0,750	1,33	28	10,0 m²	11102	8,07	803852
AP 35-2 / 5 kPa	040	0,875	1,14	28	5,0 m²	11102	9,37	803867



Tip: Bei der Verlegung auf EPS/PUR Dämmschichten kann die Platte mit doppelseitigem Klebeband zusätzlich gegen Anhebung bei der anschließenden Rohrverlegung fixiert werden.

ZEWOTHERM Türverbinder

Ohne Wärme-Trittschalldämmung, zum Verbinden von Noppenplatte mit Ausgleichsplatte.

Bezeichnung	Maße	VPE	WG	Euro/Stück	Art-Nr.
Türverbinder	970 x 150 cm	20 Stück	11102	5,20	11020024



ZEWOTHERM Verbindungsstreifen

Zur Fixierung der Rohrträgerplatte.

Bezeichnung	Maße	VPE	WG	Euro/Stück	Art-Nr.
Verbindungsstreifen	955 x 100 cm	30 Stück	11102	5,89	11020025



ZEWOTHERM Niederhaltedübel

Zur Fixierung der Rohrträgerplatte.

Bezeichnung	VPE	WG	Euro/Stück	Art-Nr.
Niederhaltedübel L= 120 mm	100 Stück	11102	0,57	600008
Niederhaltedübel L= 60 mm	100 Stück	11102	0,52	600012



Alle weiteren Zubehörkomponenten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gesamtpreisliste.